

WB-36 INFRAČERVENÁ TERMOVÍZNA KAMERA PRE LEKÁRSKY DOHĽAD A STAROSTLIVOSŤ

:: Dohliada na zdravie ::


- neinvazívny dohľad
- inteligentné vyhľadávanie bez falošných poplachov
- termálny aj vizuálny obraz
- trvalá bezobslužná prevádzka
- ľahké spojenie so sieťou
- výkonné spracovanie príkazov
- záznam videa i obrázkov



Inteligentná a samostatná

WB-36 je určená pre efektívne vyhľadávanie a rozpoznanie osôb so zvýšenou teplotou, a to aj idúcich v dave. Vďaka vysokému rozlíšeniu a výkonným funkciám tak možno zistiť prítomnosť nebezpečných vírusov ako sú SARS alebo H5N1 a zabrániť tak ich ďalšiemu šíreniu.

Čip s rozlíšením 384x288 poskytne presné meranie teploty až do vzdialenosti 50–100m. WB-36 je ovládateľná diaľkovo, a je vhodná pre nasadenie na letiská, železničné stanice, do hotelov či obchodných domov.

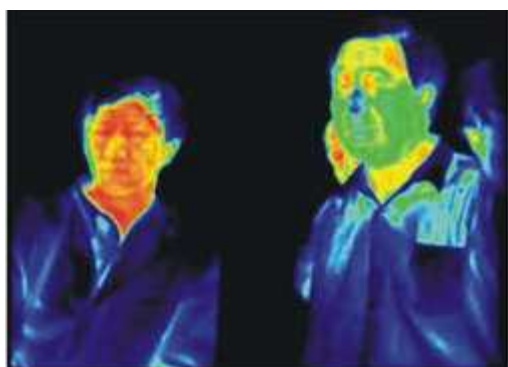

Štandardná konfigurácia



- kamera WB-36
- ovládanie cez sériovú linku RS485
- AC adaptér
- RS232 kábel

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Parameter	WB-36
Termálny obraz	Snímacie zariadenie	nechladený FPA mikrobolometer (384 x 288 bodov, 25µm)
	Teplotná citlivosť	0,08°C pri 30°C
	Kalibrácia	manuálna / automatická
	Rozsah spektra	8–14 µm
	Zorné pole	13,7°x10,3°
Zobrazenie	Teplotný rozsah	0°C..50°C
	Výstup	PAL / NTSC, kompozitný signál
	čas odozvy	7ms
	Zoom	50cm až nekonečno
Rozhranie	Ovládanie	sériové rozhranie RS485
Napájanie	Napájacie napätie	16 DC
	Spotreba	4W
Pracovné prostredie	Prevádzková teplota	-25°C..+60°C
	Skladovacia teplota	-20°C..+60°C
Prevedenie	Rozmery (d x š x v)	430 x 240 x 40mm
	Hmotnosť	2 kg
	Ďalšie vybavenie	objektívy, príslušenstvo, software



BIBUS®
 SUPPORTING YOUR SUCCESS

BIBUS SK, s.r.o
 Trnavská 31, SK-94 901 Nitra

Tel.: 037/ 7777 911 Email: 3d@bibus.sk
 Fax.: 037/ 7777 999 <http://www.bibus.sk>