


WB-10 INFRAČERVENÁ TERMOVÍZNA KAMERA PRE BEZPEČNOSTNÉ MONITOROVANIE

:: Vodotesná a výkonná ::

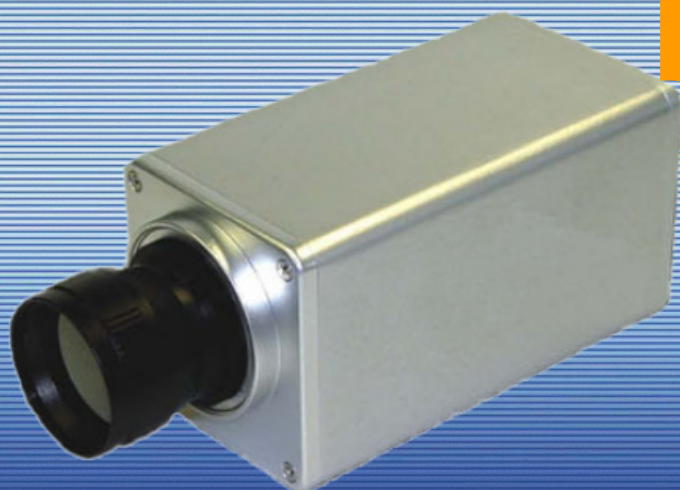

analógový výstupný signál

vodotesné prevedenie

elektronický zoom

odolné a kompaktné telo

voliteľné ovládanie PTZ
klávesnicou

Jednoduché použitie

WB-10 je ideálna pre nasadenie do rôznych kamerových dohľadových systémov CCTV na ochranu proti priblíženiu sa, neautorizovanému vstupu a iným bezpečnostným ohrozeniam monitorovaných objektov. Jej prenikavý nočný pohľad nevyžaduje žiadne dodatočné osvetlenie scény pre nekompromisné odhalenie nevítaných hostí.



Štandardná konfigurácia

- kamera WB-10
- IR objektív 40mm
- video kábel
- AC adaptér
- RS232 kábel
- prenosná taška



■ Technická špecifikácia

Vlastnosť	Parameter	WB-10
Termálny obraz	Snímacie zariadenie	nechladený FPA mikrobolometer (320 x 240 bodov, 45µm)
	Teplotná citlivosť	0,08°C pri 30°C
	Nábehový čas	<30 sekúnd
	Nastavenie zisku	manuálne / automatické
	Rozsah spektra	8–14 µm
Zobrazenie	Výstup	PAL / NTSC, kompozitný signál
	Farebnosť	čierno-biely obraz (voliteľne pseudo-farebný)
	Nastavenie kontrastu, jas	manuálne / automatické
	Zoom	2x, 4x
Rozhranie	Ovládanie	sériové rozhranie RS232
Napájanie	Napájacie napätie	9V DC
	Spotreba	4W
Pracovné prostredie	Prevádzková teplota	-20°C..+50°C (voliteľne -40°C.. +60°C)
	Skladovacia teplota	-40°C..+60°C
Prevedenie	Rozmery (d x š x v)	120 x 60 x 60mm (telo kamery)
	Hmotnosť	220g
	Montážny závit pre statív	1/4" -20



BIBUS®
 SUPPORTING YOUR SUCCESS

Bibus SK, s.r.o. Priemyselná 4, 949 01 Nitra

tel.: 037/ 741 25 25-26 email: sale@bibus.sk

fax: 037/ 651 67 01 http://www.bibus.sk