

WB-35B INFRAČERVENÁ TERMOVÍZNA KAMERA PRE LEKÁRSKY DOHĽAD A STAROSTLIVOSŤ


:: Dohliada na zdravie ::

- **neinvazívny dohľad**
- **vysoké rozlíšenie 384x288**
- **termálny aj vizuálny obraz**
- **inteligentná, bezobslužná**
- **ľahké spojenie so sieťou**
- **výkonné spracovanie príkazov**
- **záznam videa i obrázkov**

Inteligentná a samostatná

WB-35B je určená pre efektívne vyhľadávanie a rozpoznanie osôb so zvýšenou teplotou, a to aj idúcich v dave. Vďaka vysokému rozlíšeniu a výkonným funkciám tak možno zistiť prítomnosť nebezpečných vírusov ako sú SARS alebo H5N1 a zabrániť tak ich ďalšiemu šíreniu.

Čip s rozlíšením 384x288 poskytne presné meranie teploty až do vzdialenosti 50–100m. WB-35B je ovládateľná diaľkovo, a je vhodná pre nasadenie na letiská, železničné stanice, do hotelov či obchodných domov.

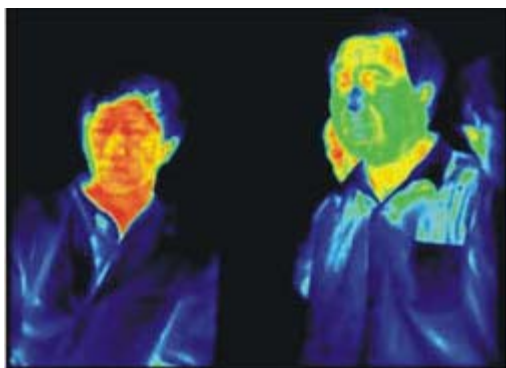

Štandardná konfigurácia

- kamera WB-35B
- ovládanie cez sériovú linku RS232/RS485
- AC adaptér
- RS232 kábel

■ Technická špecifikácia

Vlastnosť	Parameter	WB-35B
Termálny obraz	Snímacie zariadenie	nechladený FPA mikrobolometer (384 x 288 bodov, 35µm)
	Teplotná citlivosť	0,08°C pri 30°C
	Kalibrácia	manuálna / automatická
	Rozsah spektra	8–14 µm
	Zorné pole	20°x15°
Zobrazenie	Teplotný rozsah	20°C..45°C
	Výstup	PAL / NTSC, kompozitný signál
	Čas odozvy	7ms
	Zoom	50cm..nekonečno
Rozhranie	Ovládanie	sériové rozhranie RS232/RS485
Napájanie	Napájacie napätie	12V DC
	Spotreba	4W
Pracovné prostredie	Prevádzková teplota	-20°C..+60°C
	Skladovacia teplota	-40°C..+60°C
Prevedenie	Rozmery (d x š x v)	430 x 240 x 40mm
	Hmotnosť	2 kg
	Ďalšie vybavenie	objektívy, príslušenstvo a funkcie podľa požiadaviek



Profesionálny predajca:

BIBUS[®]
 SUPPORTING YOUR SUCCESS

Bibus SK, s.r.o. Priemyselná 4, 949 01 Nitra

tel.: 037/ 741 25 25-26 email: sale@bibus.sk

fax: 037/ 651 67 01 http://www.bibus.sk